


BN ESSENTIAL Metered
 Messung pro Phase
 Eingang: 16A/230V | 3,6kW
 Ausgang: 24xC13 0° Kaltgerätedose
 3xC19 90° Kaltgerätedose
 Zuleitung: 3.0m | 2,5mm²
 mit CEE 16A Stecker, blau
 Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
 Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
 Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
 Im Betrieb tauschbarer Controller
 Integrierter Webserver mit Webinterface
 2x 1Gbit/s Ethernetanschluss
 1x USB-A Anschluss
 2x Schnittstelle für Sensoren
 2.0" TFT Farbdisplay
 inkl. Haltewinkel;
 mit BACHMANN Logo
 Verpackt im Karton

BN ESSENTIAL Metered
 Metering per Phase
 Input: 16A/230V | 3,6kW
 Output: 24xC13 0° IEC Socket
 3xC19 90° IEC Socket
 Supply cable: 3.0m | 2,5mm²
 with CEE 16A plug, blue
 Integrated function for measuring current,
 voltage, reactive, apparent and active power,
 active energy, frequency and power factor
 Hot-swappable controller
 Integrated web server with web interface
 2x 1Gbit/s Ethernet connection
 1x USB-A port
 2x Interface for sensors
 2.0" TFT color display
 incl. mounting brackets
 with BACHMANN logo
 Packed in carton

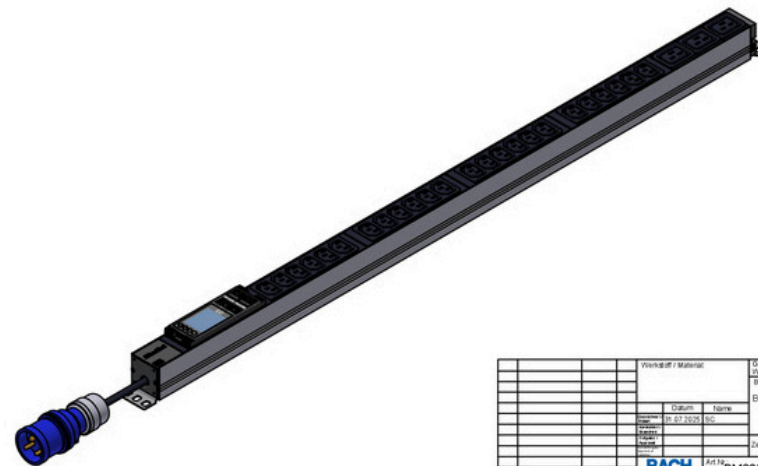

Vorratst / Material		Gewicht / 1 kg	Vorbestellung / Stückzahl
Objekt / Name		Beschreibung / Titel	
Datum / Nr. 23.02.2015		BN ESSENTIAL Metered	
Zeichn. Nr. / Draw. No.		A113	
BACHMANN		BM0024222	Reihen / Spalten / Blatt / Blatt
		6 / 10	A1 / 1